


KWC F7E Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

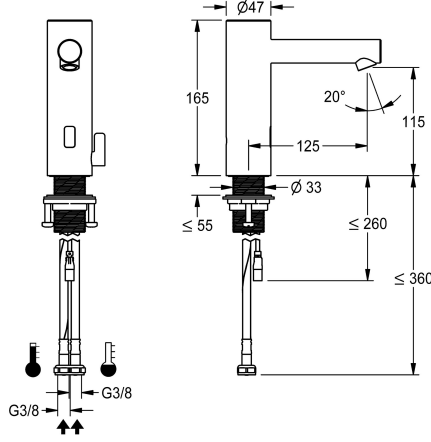

KWC-No.

3600001257

F7E-Mix-pylväshana, DN 15, pesuaitaisiin, opto-elektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla, joissa takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori ruostumattomasta teräksestä valmistetussa rungossa, harjattu pinta, juoksuputken korkeus 115 mm ja ulottuma 125 mm. Varkausuojattu poresuutin, jonka virtauskulma on säädettävä ja jossa integroitu virtaaman säädin 5,7 l/min. Hygieniahuuhtelu 24 tunnin kuluttua edellisestä käytöstä, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrintiin ja kommunikointiin

valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä tai valinnaisella C-moduulilla ja vaadittavalla sovelluksella. Valinnaisesti paristokäyttöisenä paristokotelolla ja 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden, jolloin asennus pesupöydän alapuolelle tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open-järjestelmävarusteella.

Paristokotelo sekä paristo tai verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

NEW

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntulouaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POPOPWASTESET

Tehon syöttö liitintä

Virtaliitintä

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

Spout

Kyllä

Kyllä

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Ruostumaton teräs

1 baari

Kyllä

Kaukosäädin

Ei

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Pohjasta


Muut

Ei

Kyllä

Ei

Kiinnitetty



COMPATIBLE





COMPATIBLE

KWC F7E Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Hanat | Elektroniset hanat

Pinnan viimeistely	Harjattu
Asennuspinnan viimeistely	Harjattu
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023

Verkkolaite

2030039477
ACEX9001

Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Pistokeverkkolaite

3600002062
ACEX9022



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Valinnaiset lisävarusteet

KWC F7E

Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Hanat | Elektroniset hanat



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



C-moduuli

3600001331
ACEX9020



**Pöytälevyn alle sijoitettava
PURETHERM-termostaatti**

2030012758
PURE0031

Varaosat



Puhdistusainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023