


KWC F7E Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1002
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

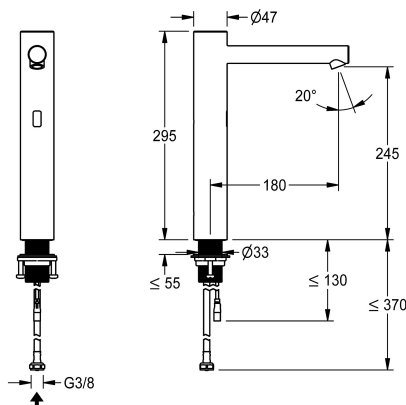

KWC-No.

3600001258

F7E Stojánkový ventil DN 15 pro umývárný, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, výška vývodu 245 mm a rozpětí 180 mm. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a

komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s příhrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

NEW

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

A3000 open-kompatibilní

ano

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

ušlechtilá ocel

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Parametrizace

Dálkové ovládání

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Umístění elektrické přípojky

od spodu

ATT-WS-POWTYPE

Další

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace


Ne

ATT-WS-SPOUT

fixovaná

Povrchová úprava armatury

kartáčovaný



KWC F7E Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1002
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Povrchová úprava kování	kartáčovaný
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	STAINLESSSTEEL

Nezbytné příslušenství



Příhradka na baterii

3600002063
ACEX9023



Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Síťový zdroj se zástrčkou

3600002062
ACEX9022



Podomítkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003

Volitelné příslušenství

KWC F7E

Elektronický stojánkový ventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



C-modul

3600001331
ACEX9020

Elektronický modul EM5 s ID 02140

3600004311
ACEX1008



PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031

Náhradní díly



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023