


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, esiasennettu hygieniayksikkö

Modell-Linie: F5L | F5LT1113

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

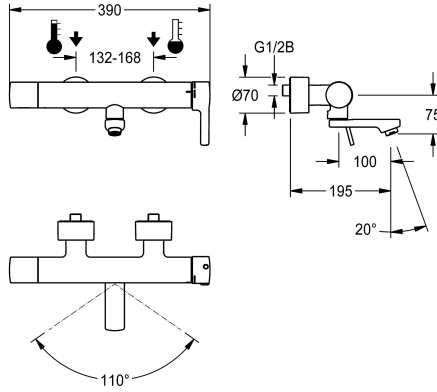

KWC-No.

360003807

Ulkonema 195 mm

360003809

Ulkonema 135 mm

360003852

Ulkonema 255 mm

Putken ulkonema

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

F5L-Therm-vipusekoitin termostaatilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen, lukittava kääntösäde, pesualtisiin. Termostaattiohjattu sekoituslaite laajennuselementillä ja aktiivisella palovammasuojauksella sekä säädettävä, tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoitin ja keraaminen kiekkotekniikka. Esiasennettu hygieniayksikkö ja C-moduuli, ohjauselektronikka ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja magneettiventtiili automaattiseen hygieniahuuhteluun sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen messinkinen Safe-Touch -runko, kotelo kromattu ja kiillotettu. Hanan rungosta iralliset, ohuet säleät vesijohdot ovat messinkiä eikä niissä ole nikkelpinnoitetta. Termiset

eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Pyörteetön virtaaman säädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 195 mm. Aktiivinen hygieniahuuhtelu, kiinteä väliaika 24 tuntia Mahdollisuus radio-ohjattuun parametrintiin, tilastotietojen lukemiseen, ennalta määriteltyjen kalenteritoimintojen toteuttamiseen sekä hanojen ryhmittelyyn, jotta ne voivat suorittaa ennalta määriteltyjä ohjastoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta.

Tekniset tiedot

Paineistettu

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Nimellinen halkaisija

Sisääntulaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUPWASTESET

Virtalähteen tyyppi

Hätä salku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Kotelon pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

Lämpötilan pysäytys

Ei

Ei

käsiikäyttöinen

DN 15

G 1/2 B

Keraaminen yläosa

Messinki

Termostaatilla

Ei

BATTERY

Ei

Ei

Kääntyvyys alta


100 mm

Kromattu

Kromattu

kiiltainen

Kyllä





KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, esiasennettu hygieniayksikkö

Modell-Linie: F5L | F5LT1113

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

muuntaja/verkkosovitin

Ei

Asennustapa

Seinäasennus

Toiminta tapa

Käsiikäyttöinen toiminta

Hanan tyyppi

Seinähana

Vesiliitäntä

S-liitännät

Korostusväri

ilman

Perusväri

Kromi (kiiltävä)

lviCode

0