


KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT1113

Robinetteries | Robinets à monocommande

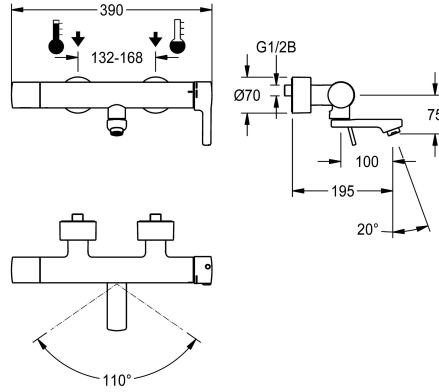

KWC-No.

360003807

Projection de 195 mm

360003809

Projection de 135 mm

360003852

Projection de 255 mm

Projection de conduit

100 mm

40 mm

160 mm

NEW


Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage en saillie avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température anti-rotation et technologie à disques céramique. Unité hygiénique prémontée avec module C, y compris commande électronique, pile au lithium 6 V (CR-P2) et cartouche d'électrovanne pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Guides d'eau lisses décollés du corps de robinetterie, à volume réduit, en

laiton et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Saillie de 195 mm. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de compatibilité pour le paramétrage radiocommandé, la lecture des données statistiques, la réalisation de fonctions de calendrier prédéfinies ainsi que le regroupement des robinetteries pour l'exécution de fonctions de commande prédéfinies via l'application nécessaire.

Données techniques

Dépressurisé
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Type de mélangeur
Vidage
Type d'alimentation
Arrêt de sécurité
Isolation sonore
Goulot
Projection de conduit
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
butée de température

Non
Non
Manuel
DN 15
G 1/2 B
partie supérieure en céramique
Laiton
Avec thermostatique
Non
pile
Non
Non
ROTATING-BOT
100 mm
Chromé
Chromé
Poli
Oui



KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT1113

Robinetteries | Robinets à monocommande

avec transformateur/alimentation électrique

Non

Type de montage

Montage mural

Type d'opération

Opération manuelle

Type de robinet

Robinet de bavette

Raccordement à l'eau

Raccords en S

Couleur d'accent

sans

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778

ZTAPS0005