


## KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT1113

Robinetteries | Robinets à monocommande

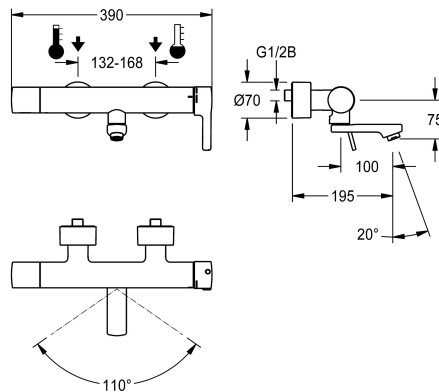

### KWC-No.

**360003807**

Projection de 195 mm

**360003809**

Projection de 135 mm

**360003852**

Projection de 255 mm

### Projection de conduit

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage en saillie avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température anti-rotation et technologie à disques céramique. Unité hygiénique prémontée avec module C, y compris commande électronique, pile au lithium 6 V (CR-P2) et cartouche d'électrovanne pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Guides d'eau lisses décollés du corps de robinetterie, à volume réduit, en

laiton et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Saillie de 195 mm. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de compatibilité pour le paramétrage radiocommandé, la lecture des données statistiques, la réalisation de fonctions de calendrier prédéfinies ainsi que le regroupement des robinetteries pour l'exécution de fonctions de commande prédéfinies via l'application nécessaire.

### Données techniques

Dépressurisé

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Type de mélangeur

Vidage

Type d'alimentation

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

Goulot

Projection de conduit

Surface de finition du boîtier

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

Butée de température

Non

Non

Manuel

DN 15

G 1/2 B

partie supérieure en céramique

Laiton

Avec thermostatique

Non

pile

Non

Non

ROTATING-BOT


100 mm

Chromé

Chromé

Poli

Oui



## KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

**Modell-Linie: F5L | F5LT1113**

Robinetteries | Robinets à monocommande

avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

### Accessoires en option



#### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005