


## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

**Modell-Linie: F5L | F5LT1113**

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

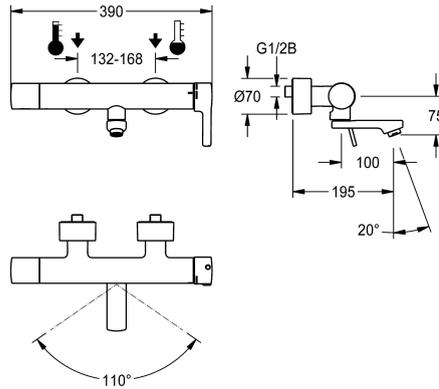

### KWC-No.

**360003807**

Proiezione 195 mm

**360003809**

Proiezione 135 mm

**360003852**

Proiezione 255 mm

### Proiezione bocca

100 mm

40 mm

160 mm

**NEW**


Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, nonché memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di

volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 195 mm. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.

### Dati tecnici

De-pessurizzato
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tipologia della miscelazione
Comando per scarico
Tipo di alimentazione
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
Bocca
Proiezione bocca
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
Arresto della temperatura

No
No
Manuale
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
Con termostato
No
Batteria
No
No
ROTATING-BOT
100 mm
Cromato
Cromato
specchio
Si



## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

**Modell-Linie: F5L | F5LT1113**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

con trasformatore/ adattatore per rete

No

Tipo di montaggio

Installazione a parete

Funzionamento

Comando manuale

Tipologia sapone

Beverino

Collegamento all'acqua

Connessioni S

Colore accento

senza

Colore di base

Aspetto cromato (lucido)

teamNumber

0

### Accessori opzionali



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005