


## KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5L | F5LT1113  
Kranen | Eengreepkranen

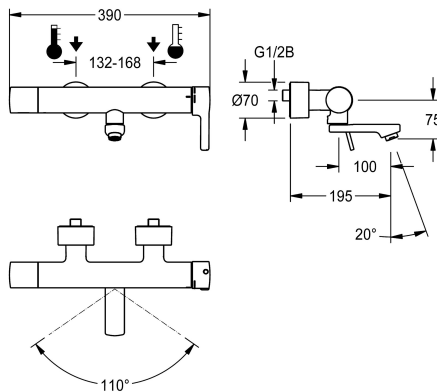

### KWC-No.

**3600003807**

Projectie de 195 mm

**3600003809**

Uitloopsprong 135 mm

**3600003852**

Uitloopsprong 255 mm

### Lengte uitloop

100 mm

40 mm

160 mm

NEW


F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder

nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

### Technical Data

Drukloos
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Type menging
Aftapkraan
Type voeding
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Uitloop
Lengte uitloop
Oppervlakafwerking behuizing
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak
temperatuuraanslag

Neen
Neen
Manueel
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeele
Messing
Met thermostaat
Neen
Batterij
Neen
Neen
ROTATING-BOT
100 mm
Verchromd
Verchromd
Hoogglans
Ja



## KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgebouwde hygiëne-eenheid

**Modell-Linie: F5L | F5LT1113**

Kranen | Eengreepkranen

met transformator/stroomadapter

Neen

Type montage

Wandmontage

Type bediening

Manuele werking

Type kraan

Dienstkraan

Watersluiting

S-verbindingen

Accentkleur

zonder

Basiskleur

Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



#### Diefstalbestendige perlator

**2000104778**

ZTAPS0005