


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT1112
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

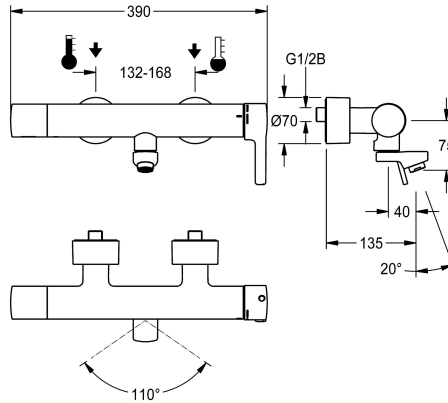

KWC-Nr.

- 360003807**
Ausladung 195 mm
- 360003809**
Ausladung 135 mm
- 360003852**
Ausladung 255 mm

Ausladung des Auslaufs

- 100 mm
- 40 mm
- 160 mm

NEW


F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrähtem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Vormontierte Hygieneinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung sowie Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte

Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 135 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Technische Daten

drucklos
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgamitur
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturschlag
mit Trafo/Netzteil

nein
nein
manuell
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
mit Thermostat
nein
nein
nein
schwenkbar, unten
40 mm
verchromt
verchromt
poliert
ja
nein



KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT1112

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Art der Montage

Wandmontage

Art der Bedienung

manueller Betrieb

Art der Wascharmatur

Wandarmatur

Wasseranschluss

S-Anschlüsse

Akzentfarbe

ohne

Grundfarbe

Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Filteradapter für F5 Wandbatterien

3600005556
ACXX1015