


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT1112

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

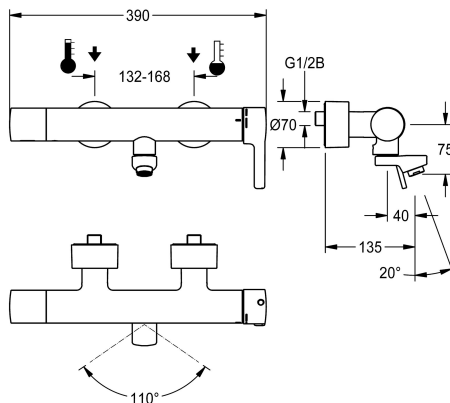

KWC-No.

3600003807

Proiezione 195 mm

3600003809

Proiezione 135 mm

3600003852

Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, nonché memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di

volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 135 mm. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.

Dati tecnici

De-pressurizzato

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tipologia della miscelazione

Comando per scarico

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie esterna

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Arresto della temperatura

con trasformatore/ adattatore per rete

No

No

Manuale

DN 15

G 1/2 B

Parte superiore in ceramica

Ottone

Con termostato

No

No

No

ROTATING-BOT

40 mm


Cromato

Cromato

specchio

Si

No



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT1112

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

Collegamento all'acqua

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Installazione a parete

Comando manuale

Beverino

Connessioni S

senza

Aspetto cromato (lucido)

0

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778

ZTAPS0005