


KWC F5L-Therm

Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna z podzespołem higienicznym

Modell-Linie: F5L | F5LT1112

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

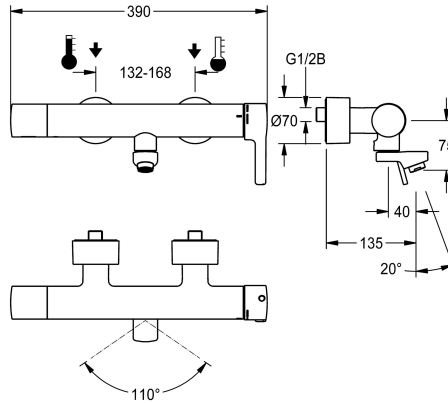

KWC-No.

3600003807

Wysięg 195 mm

3600003809

Wysięg 135 mm

3600003852

Wysięg 255 mm

Długość wylewki

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

F5L-Therm Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną wylewką obrotową, do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, a także regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręcaniem i tarczami ceramicznymi. Zmontowany podzespół higieniczny z modulem C zawierający elektronikę sterującą, baterię litową 6 V (CR-P2) i kartusz z zaworem elektromagnetycznym do automatycznego płukania higienicznego i przechowywania danych statystycznych. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Oddzielone od obudowy armatury, zmniejszające objętość, gładkie

przewodnice wody wykonane z mosiądzu bez powłoki niklowej. Z elementami izolacji termicznej w celu zmniejszenia przenoszenia ciepła z obudowy armatury do instalacji wody zimnej. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i siatkami, zastąpionymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 135 mm. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość bezprzewodowej parametryzacji, odczytu danych statystycznych, realizacji predefiniowanych funkcji kalendarza, a także grupowania baterii w celu wykonywania predefiniowanych funkcji sterowania za pośrednictwem niezbędnej aplikacji.

Dane techniczne

Bezciśnienowy

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUPWASTESET

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni obudowy

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

Ogranicznik temperatury

Nie

Nie

Instrukcja

DN 15

G 1/2 B

Ceramiczna górna część

Mosiądz

Z termostatem

Nie

Nie

Nie

ROTATING-BOT


40 mm

Chromowany

Chromowany

połysku

Tak



KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna z podzespołem higienicznym

Modell-Linie: F5L | F5LT1112

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Aksesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005