


KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

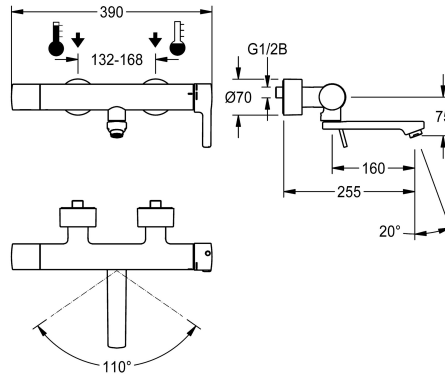

KWC-No.

3600003807

Projection 195 mm

3600003809

Projection 135 mm

3600003852

Projection 255 mm

Vzdálenost perlátoru

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

F5L-Therm thermostatic single-lever mixer DN 15 as wall-mounted mixer for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Thermostatically controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop and ceramic disc technology. Pre-fitted hygiene unit with C-module including control electronics, 6 V lithium battery (CR-P2) and solenoid valve cartridge for automatic hygiene flushing and saving of statistical data. For connection to hot and cold water. Scald-protected, safe-touch housing, all-metal construction, polished chromium-plated brass. Volume-reduced, smooth water lines made of brass without nickel coating, decoupled

from the tap housing. With thermal insulation components to reduce heat transfer from the tap housing to the cold-water line. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 6.0 l/min. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. 255 mm projection. Activated hygiene flushing, fixed interval of 24 hours. With option for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app.

Technické údaje

Snížený tlak

Ne

Nastavitelná doba průtoku

Ne

Ovládání

manuální

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

Keramická horní část

Materiál armatury

mosaz

Typ směšování

s termostatem

Celková hloubka

275 mm

Celková šířka

340 mm

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Bezpečnostní vypnutí

Ne

Zvuková izolace

Ne

ATT-WS-SPOUT

ROTATING-BOT

Vzdálenost perlátoru

160 mm

Povrchová úprava krytu

chromovaný

Povrchová úprava armatury


chromovaný

Povrchová úprava kování

lesk

teplotní doraz

ano



KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

s transformátorem / adaptérem na síť

Ne

Způsob montáže

montáž na stěnu

Ovládání

manuální

Typ baterie

popřijí klepá

Připojení vody

S-Připojení

Barevné varianty

bez

Základní barva

Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Těleso perlátoru

2000104778

ZTAPS0005