


## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT1114  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

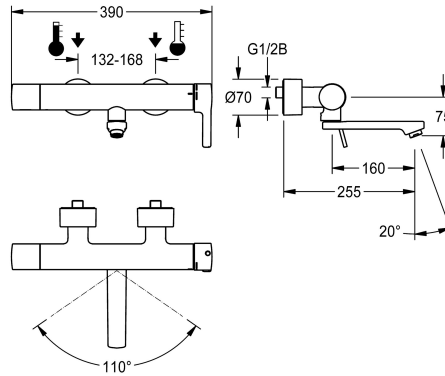

### KWC-Nr.

**360003807**  
Ausladung 195 mm

**360003809**  
Ausladung 135 mm

**360003852**  
Ausladung 255 mm

### Ausladung des Auslaufs

100 mm

40 mm

160 mm

**NEW**


F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrähtem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Vormontierte Hygieneinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung sowie Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte

Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 255 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

### Technische Daten

drucklos
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Art der Mischung
Gesamttiefe
Gesamtbreite
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur

nein
nein
manuell
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
mit Thermostat
275 mm
340 mm
nein
nein
nein
schwenkbar, unten
160 mm
verchromt
verchromt
poliert



## KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

**Modell-Linie: F5L | F5LT1114**

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Temperaturanschlag	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Filteradapter für F5 Wandbatterien

**3600005556**  
ACXX1015