


## KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato con unidad higiénica premontada

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

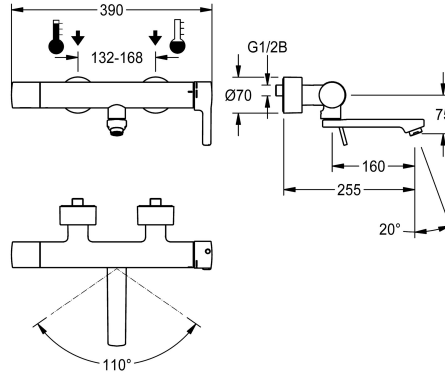

### KWC-No.

**3600003807**

Longitud 195 mm

**3600003809**

Longitud 135 mm

**3600003852**

Longitud de 255 mm

### Vaciado del desagüe

100 mm

40 mm

160 mm

NEW


F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo mural DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección antiquemaduras activa, así como tope de temperatura con protección antigiro ajustable y tecnología de discos de cerámica. Unidad higiénica premontada con módulo C con electrónica de control, batería de litio de 6 V (CR-P2) y cartucho de válvula electromagnética para descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Para conexión a agua caliente y fría. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Guías de agua de volumen reducido, lisas, de latón y

sin revestimiento de níquel, desacopladas de la carcasa de la grifería. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de la grifería al conducto de agua fría. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud 255 mm. Descarga higiénica activada, intervalo fijo de 24 horas. Con opción de parametrización por radiocontrol, lectura de datos estadísticos, aplicación de funciones de calendario predefinidas y agrupación de grifería para llevar a cabo funciones de control predefinidas a través de la aplicación necesaria.

### Datos técnicos

Sin presión
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Mezcla
Profundidad
Anchura total
Válvula de vaciado
Apagado de seguridad
Insonorización
Caño
Vaciado del desagüe
Acabado de superficie de cubierta
Tratamiento de la superficie

No
No
manual
DN 15
G 1/2 B
Parte superior de cerámica
Latón
Con termostato
275 mm
340 mm
No
No
No
ROTATING-BOT
160 mm
Cromado
Cromado



## KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato con unidad higiénica premontada

**Modell-Linie: F5L | F5LT1114**

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### **Carcasa perlador con protección antirrobo**

**2000104778**  
ZTAPS0005