


## KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, esiasennettu hygieniayksikkö

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

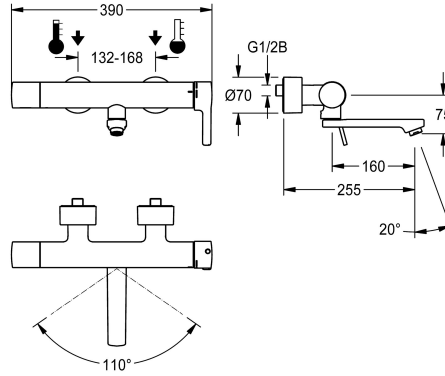

### KWC-No.

**3600003807**

Ulkonema 195 mm

**3600003809**

Ulkonema 135 mm

**3600003852**

Ulkonema 255 mm

### Putken ulkonema

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

F5L-Therm-vipusekoitin termostaatilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen, lukittava kääntösäde, pesualtisiin. Termostaattiohjattu sekoituslaite laajennuselementillä ja aktiivisella palovammasuojauksella sekä säädettävä, tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoin ja keraaminen kiekkokotiteknikka. Esiasennettu hygieniayksikkö ja C-moduuli, ohjauselektronikka ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja magneettiventtiili automaattiseen hygieniahuuhteluun sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen messinkinen Safe-Touch -runko, kotelo kromattu ja kiillotettu. Hanan rungosta iralliset, ohuet säleät vesijohdot ovat messinkiä eikä niissä ole nikkelipinnoitetta. Termiset

eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Pyörteetön virtaaman säädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 255 mm. Hygieniahuuhtelu aktivoituu 24 tunnin välein. Mahdollisuus radio-ohjattuun parametrintiin, tilastotietojen lukemiseen, ennalta määritettyjen kalenteritoimintojen toteuttamiseen sekä hanojen ryhmittelyyn, jotta ne voivat suorittaa ennalta määritettyjä ohjaustoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta.

### Tekniset tiedot

Paineistettu

Ei

Säädettävä virtausaika

Ei

Toiminnallinen periaate

käsiikäyttöinen

Nimellinen halkaisija

DN 15

Sisääntuloaukon koko

G 1/2 B

Lukitusmekanismi

Keraaminen yläosa

liittimen materiaali

Messinki

Sekoituksen tyyppi

Termostaatilla

Kokonaisyyvyys

275 mm

Kokonaisleveys

340 mm

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ei

Hätä sulku

Ei

Ääni eristys

Ei

Spout

Kääntyvyys alta

Putken ulkonema

160 mm

Kotelon pinnan viimeistely


Kromattu

Pinnan viimeistely

Kromattu

Asennuspinnan viimeistely

kiiltainen





## KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, esiasennettu hygieniayksikkö

### Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

Lämpötilan pysäytys

muuntaja/verkkosovitin

Asennustapa

Toiminta tapa

Hanan tyyppi

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Kyllä

Ei

Seinäasennus

Käsikäyttöinen toiminta

Seinähana

S-liitännät

ilman

Kromi (kiiltävä)

0