


KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT1114
Robinetteries | Robinets à monocommande

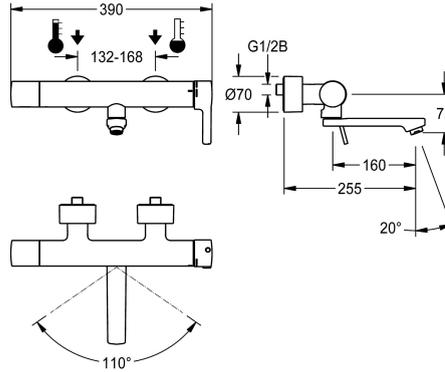

KWC-No.

- 360003807**
Projection de 195 mm

- 360003809**
Projection de 135 mm

- 360003852**
Projection de 255 mm

Projection de conduit

- 100 mm

- 40 mm

- 160 mm

NEW


Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage en saillie avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température anti-rotation et technologie à disques céramique. Unité hygiénique prémontée avec module C, y compris commande électronique, pile au lithium 6 V (CR-P2) et cartouche d'électrovanne pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Guides d'eau lisses décollés du corps de robinetterie, à volume réduit, en

laiton et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Saillie de 255 mm. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de compatibilité pour le paramétrage radiocommandé, la lecture des données statistiques, la réalisation de fonctions de calendrier prédéfinies ainsi que le regroupement des robinetteries pour l'exécution de fonctions de commande prédéfinies via l'application nécessaire.

Données techniques

Dépressurisé
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Type de mélangeur
Profondeur totale
Largeur totale
Vidage
Arrêt de sécurité
Isolation sonore
Goulot
Projection de conduit
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
Finition de surface de l'armature

Non
Non
Manuel
DN 15
G 1/2 B
partie supérieure en céramique
Laiton
Avec thermostatique
275 mm
340 mm
Non
Non
Non
ROTATING-BOT
160 mm
Chromé
Chromé
Poli



KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Robinetteries | Robinets à monocommande

butée de température	Oui
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005