


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

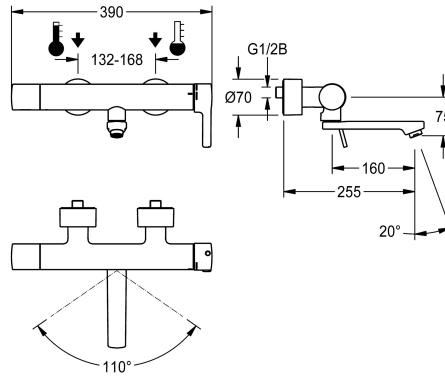

KWC-No.

3600003807

Proiezione 195 mm

3600003809

Proiezione 135 mm

3600003852

Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

100 mm

40 mm

160 mm

NEW


Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, nonché memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di

volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 255 mm, flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.

Dati tecnici

De-pressurizzato
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tipologia della miscelazione
Profondità totale
Larghezza complessiva
Comando per scarico
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
Bocca
Proiezione bocca
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo

No
No
Manuale
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
Con termostato
275 mm
340 mm
No
No
No
ROTATING-BOT
160 mm
Cromato
Cromato
specchio



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

Arresto della temperatura	Si
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005