


KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5L | F5LT1114
Kranen | Eengreepkranen

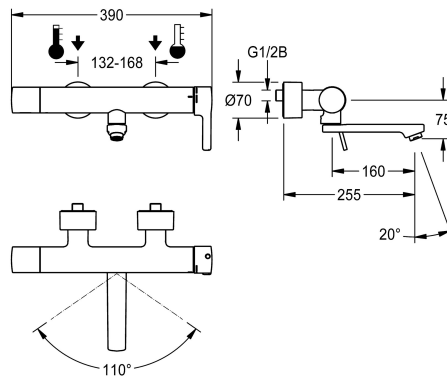

KWC-No.

3600003807

Projectie de 195 mm

3600003809

Uitloopsprong 135 mm

3600003852

Uitloopsprong 255 mm

Lengte uitloop

100 mm

40 mm

160 mm

NEW


F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder

nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 255 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

Technical Data

Drukloos
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Type menging
Totale diepte
Totale breedte
Aftapkraan
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Uitloop
Lengte uitloop
Oppervlakafwerking behuizing
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak

Neen
Neen
Manueel
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeele
Messing
Met thermostaat
275 mm
340 mm
Neen
Neen
Neen
ROTATING-BOT
160 mm
Verchromd
Verchromd
Hoogglans



KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgeïnstalleerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Kranen | Eengreepkranen

temperatuuraanslag	Ja
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005