


## KWC F5L-Therm

Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna z podzespołem higienicznym

Modell-Linie: F5L | F5LT1114

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

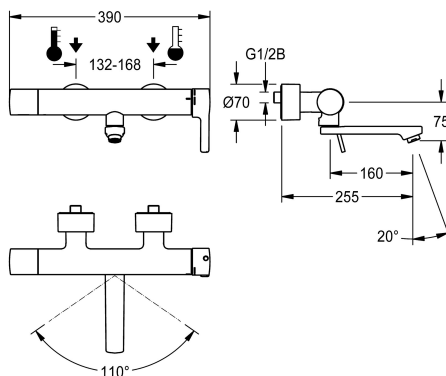

### KWC-No.

**3600003807**

Wysięg 195 mm

**3600003809**

Wysięg 135 mm

**3600003852**

Wysięg 255 mm

### Długość wylewki

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

F5L-Therm Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną wylewką obrotową, do umywalki. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, a także regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręcaniem i tarczami ceramicznymi. Zmontowany podzespół higieniczny z modulem C zawierający elektronikę sterującą, baterię litową 6 V (CR-P2) i kartusz z zaworem elektromagnetycznym do automatycznego płukania higienicznego i przechowywania danych statystycznych. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Oddzielone od obudowy armatury, zmniejszające objętość, gładkie

przewodnice wody wykonane z mosiądzu bez powłoki niklowej. Z elementami izolacji termicznej w celu zmniejszenia przenoszenia ciepła z obudowy armatury do instalacji wody zimnej. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i siatkami, zastąpionymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 255 mm. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość bezprzewodowej parametryzacji, odczytu danych statystycznych, realizacji predefiniowanych funkcji kalendarza, a także grupowania baterii w celu wykonywania predefiniowanych funkcji sterowania za pośrednictwem niezbędnej aplikacji.

### Dane techniczne

Bezciśnieniowy

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Sposób mieszania

Łączna głębokość

Łączna szerokość

ATT-WS-POPUPWASTESET

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni obudowy

Wykończenie powierzchni

Nie

Nie

Instrukcja

DN 15

G 1/2 B

Ceramiczna górna część

Mosiądz

Z termostatem

275 mm

340 mm

Nie

Nie


Nie

ROTATING-BOT

160 mm

Chromowany

Chromowany



## KWC F5L-Therm

Jednouchwykowa termostaticzna bateria ścienna z podzespołem higienicznym

**Modell-Linie: F5L | F5LT1114**

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwykowa

Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



#### Obudowa do perlatora antykradzieżowego

**2000104778**  
ZTAPS0005