


## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1104

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

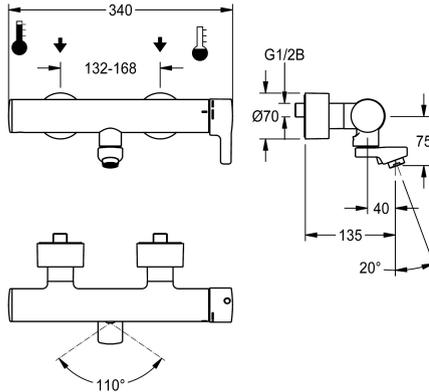

### KWC-No.

**3600003854**

Projection 195 mm

**3600003855**

Proiezione 135 mm

**3600003856**

Proiezione 255 mm

### Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

NEW


Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento

safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 135 mm.

### Dati tecnici

De-pessurizzato
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tipologia della miscelazione
Comando per scarico
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
Bocca
Proiezione bocca
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
Arresto della temperatura
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone
Collegamento all'acqua

No
Manuale
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in non ceramica
Ottone
Con termostato
No
No
No
ROTATING-BOT
155 mm
Cromato
Cromato
specchio
Si
Installazione a parete
Comando manuale
Beverino
Connessioni S



## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1104**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando


Colore accento

senza

Colore di base

Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Unità igienica per miscelatori termostatici a parete monocomando KWC compatibili

**360003861**  
ACT9001