


KWC F5L-Therm

Jednouchwytywa termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1104

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

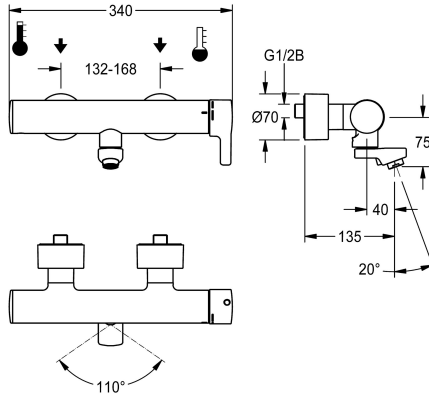

KWC-No.

3600003854

Wysięg 195 mm

3600003855

Wysięg 135 mm

3600003856

Wysięg 255 mm

Długość wylewki

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5L-Therm Jednouchwytywa termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną wylewką obrotową, do umywalk. Termostatycznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, a także regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręcaniem i tarczami ceramicznymi. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespółu higienicznego z modułem C do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i odczytu danych statystycznych. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed

poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Oddzielone od obudowy armatury, zmniejszające objętość, gładkie prowadnice wody wykonane z mosiądzu bez powłoki niklowej. Z elementami izolacji termicznej w celu zmniejszenia przenoszenia ciepła z obudowy armatury do instalacji wody zimnej. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 135 mm.

Dane techniczne

Bezciśnienowy

Zasada funkcjonowania

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUPWASTESET

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni obudowy

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

Ogranicznik temperatury

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaje baterii

Nie

Instrukcja

DN 15

G 1/2 B

Górna część bez ceramiki

Mosiądz

Z termostatem

Nie

Nie

Nie

ROTATING-BOT

155 mm

Chromowany

Chromowany


połysku

Tak

Montaż naścienny

Obsługa ręczna

Zawór ścienny



KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1104

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Podłączenie wody

Akcent kolorystyczny

Kolor podstawowy

Połączenia S

bez


Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005



Podzespół higieniczny do
kompatybilnych jednouchwytowych
termostaticznych baterii ściennych
KWC

3600003861
ACT9001