
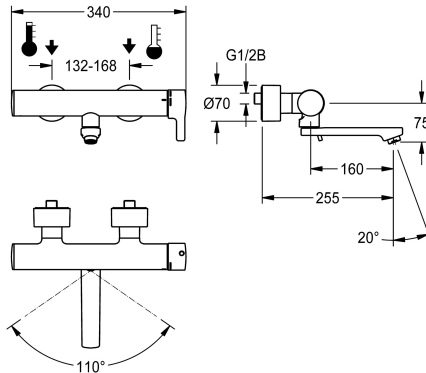


## KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT1106

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

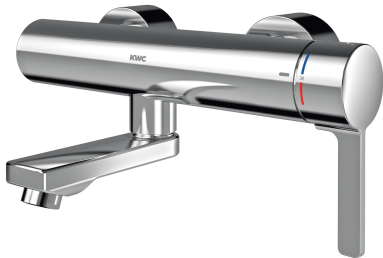

### KWC-No.

**360003854**

Projection 195 mm

**360003855**

Projection 135 mm

**360003856**

Projection 255 mm

### Vzdálenost perlátoru

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5L-Therm thermostatic single-lever mixer DN 15 as wall-mounted mixer for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Thermostatically controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop and ceramic disc technology. With mechanism for optional water hygiene unit with C-module for automatic hygiene flushing and readout of statistical data. For connection to hot and cold water. Scald-protected, safe-touch

housing, all-metal construction, polished chromium-plated brass. Volume-reduced, smooth water lines made of brass without nickel coating, decoupled from the tap housing. With thermal insulation components to reduce heat transfer from the tap housing to the cold-water line. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 6.0 l/min. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Projection 255 mm.

### Technické údaje

Snižovaný tlak

Ovládání

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Typ směšování

ATT-WS-POPUWASTESET

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava krytu

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

teplotní doraz

Způsob montáže

Ovládání

Typ baterie

Připojení vody

Ne

manuální

DN 15

G 1/2 B

Horní část nekeramická

mosaz

s termostatem

Ne

Ne

Ne

ROTATING-BOT

275 mm

chromovaný

chromovaný

lesk

ano

montáž na stěnu

manuální

popíjí klepá

S-Připojení



## KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5L | F5LT1106

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury


Barevné varianty

Základní barva

bez

Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství

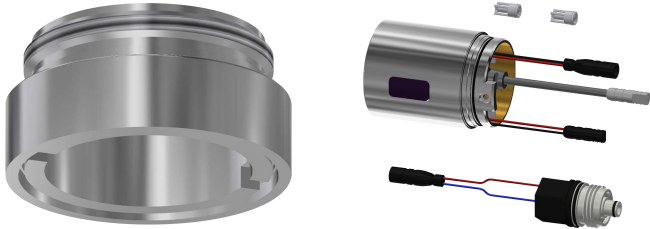

#### Těleso perlátoru

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Hygiene unit for compatible KWC thermostatic single-lever wall-mounted mixers

**3600003861**  
ACT9001