


## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1106**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

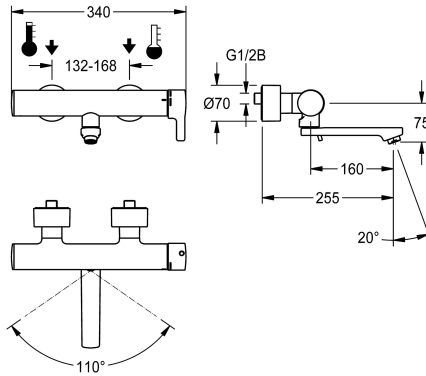

### KWC-No.

**3600003854**

Projection 195 mm

**3600003855**

Proiezione 135 mm

**3600003856**

Proiezione 255 mm

### Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento

safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 255 mm.

### Dati tecnici

De-pressurizzato

Principio di funzionamento

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tipologia della miscelazione

Comando per scarico

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie esterna

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Arresto della temperatura

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

Collegamento all'acqua

No

Manuale

DN 15

G 1/2 B

Parte superiore in non ceramica

Ottone

Con termostato

No

No

No

ROTATING-BOT

275 mm

Cromato

Cromato

specchio


Si

Installazione a parete

Comando manuale

Beverino

Connessioni S



## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1106**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

Colore accento

senza


Colore di base

Aspetto cromato (lucido)

teamNumber

0

### Accessori opzionali

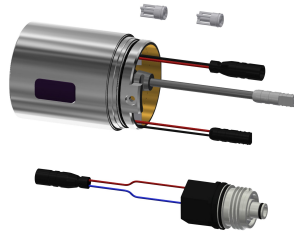

#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Unità igienica per miscelatori termostatici a parete monocomando KWC compatibili

**360003861**  
ACT9001