


KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

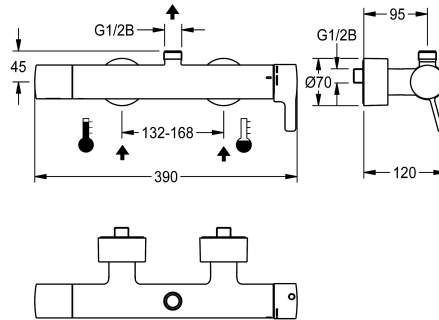

KWC-No.

3600003857

F5L-Therm thermostatic single-lever mixer DN 15 as wall-mounted mixer for wall mounting, for shower facilities. Thermostatically controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop and ceramic disc technology. Pre-fitted hygiene unit with C-module including control electronics, 6 V lithium battery (CR-P2) and solenoid valve cartridge for automatic hygiene flushing and saving of statistical data. For connection to hot and cold water. Scald-protected, safe-touch housing with outlet on top, G 3/4 B, for installation of outlet bend or wall-mounted shower pipe. All-metal


construction, polished chromium-plated brass. Volume-reduced, smooth water lines made of brass without nickel coating, decoupled from the tap housing. With thermal insulation components to reduce heat transfer from the tap housing to the cold-water line. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Activated hygiene flushing, fixed interval of 24 hours. With option for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app.

NEW

Technické údaje

Dodatečná spojení
Cirkulace
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
Nominální průměr
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Typ směšování
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Bezpečnostní vypnutí
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí
Zvuková izolace
Povrchová úprava krytu
Povrchová úprava armatury
Povrchová úprava kování
teplotní doraz
s transformátorem / adaptérem na síť

Ne
Ne
není možné
Ne
manuální
Ne
DN 15
Keramická horní část
mosaz
mosaz
s termostatem
140 mm
70 mm
340 mm
Ne
Ne
Ne
chromovaný
chromovaný
lesk
ano
Ne



KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Způsob montáže

Ovládání

Typ sprchy

Připojení vody

Umístění vodovodní přípojky

Barevné varianty

Základní barva

montáž na stěnu

manuální

nástěnná armatura

S-Připojení

ze zadu

bez

Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005

Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006

Sprchová trubka

2030041522
ACSX2002