


KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato con unidad higiénica premontada

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Duchas | Duchas convencionales

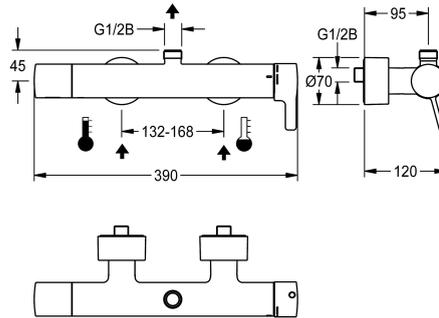

KWC-No.

3600003857

NEW


F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo mural DN 15 para montaje en superficie en instalaciones de ducha. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección antiquemaduras activa, así como tope de temperatura con protección antigiro ajustable y tecnología de discos de cerámica. Unidad higiénica premontada con módulo C que incluye electrónica de control, batería de litio de 6 V (CR-P2) y cartucho de válvula electromagnética para descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Para conexión a agua caliente y fría. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, con salida hacia arriba, G 3/4 B, para montaje de arco de salida o tubo de ducha en superficie. Diseño totalmente

metálico, latón cromado y pulido. Guías de agua de volumen reducido, lisas, de latón y sin revestimiento de níquel, desacopladas de la carcasa de la grifería. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de la grifería al conducto de agua fría. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activada, tiempo de intervalo fijo de 24 horas. Con opción de parametrización por radiocontrol, lectura de datos estadísticos, aplicación de funciones de calendario predefinidas y agrupación de grifería para realizar funciones de control predefinidas a través de la aplicación necesaria.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
Circulation
conexión con dispensador de prepago
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Material
Mezcla
Profundidad
Altura
Anchura total
Apagado de seguridad
Dispositivo de evacuación
Insonorización
Acabado de superficie de cubierta
Tratamiento de la superficie
Acabado de la superficie de montaje
Parada por temperatura

No
No
No es posible
No
manual
No
DN 15
Parte superior de cerámica
Latón
Latón
Con termostato
140 mm
70 mm
340 mm
No
No
No
Cromado
Cromado
brillo
Si



KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato con unidad higiénica premontada

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Duchas | Duchas convencionales

con transformador / adaptador de red

Tipo de montaje

Tipo de operación

Tipo de ducha

Conexión de agua

Conexión para el agua

Color acento

Color primario

No

Montaje a pared

Accionamiento manual

Montaje de pared

Conexiones S

Parte posterior

sin

Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Arco de salida

2030050434
ACXX2005



Arco de salida

2030050435
ACXX2006



Tubo de ducha

2030041522
ACSX2002