


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, esiasennettu hygieniayksikkö

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

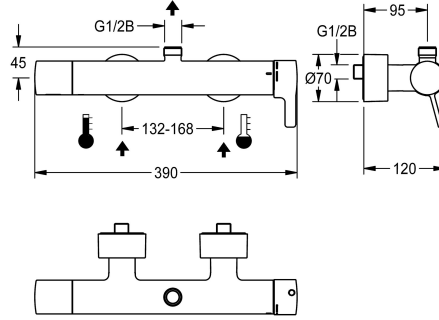

KWC-No.

360003857


F5L-Therm-vipusekoin termostaatilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen, suihkutiloihin. Termostaattiohjattu sekoituslaite laajennuselementillä ja aktiivisella palovamma suojauksella sekä säädettävä, tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoja ja keräminen kiekkotekniikka. Esiasennettu hygieniayksikkö ja C-moduuli, ohjauselektronikka ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja magneettiventtiili automaattiseen hygieniahuuhteluun sekä tilastietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Messinkirakenne, runko

kromattu ja kiillotettu. Hanan rungosta irralliset, ohuet sileät vesijohdot ovat messinkiä eikä niissä ole nikkelipinnoitetta. Termiset eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Hygieniahuuhtelu aktivoituu 24 tunnin välein. Mahdollisuus radio-ohjattuun parametrintiin, tilastietojen lukemiseen, ennalta määriteltyjen kalenteritoimintojen toteuttamiseen sekä hanojen ryhmittelyyn, jotta ne voivat suorittaa ennalta määriteltyjä ohjastoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta.

NEW

Tekniset tiedot

Lisä liitännät	Ei
Kierro	Ei
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin	Ei mahdollinen
Säädettävä virtausaika	Ei
Toiminnallinen periaate	käsiikäyttöinen
käsisuihkua varten	Ei
Nimellinen halkaisija	DN 15
Lukitusmekanismi	Keraaminen yläosa
Kotelon materiaali	Messinki
liittimen materiaali	Messinki
Sekoituksen tyyppi	Termostaatilla
Kokonaissyvyys	140 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Kokonaisleveys	340 mm
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
muuntoja/verkkosovitin	Ei



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, esiasennettu hygieniayksikkö

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Asennustapa

Toiminta tapa

Suihkun tyyppi

Vesiliitäntä

Vesiliitäntän sijainti

Korostusväri

Perusväri

lviCode

Seinäasennus

Käsi käyttöinen toiminta

Seinä asennus

S-liitännät

Takapuolelta

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006



Suihkuputki

2030041522
ACSX2002



Suihkuvaihdin

2030041561
ACXX2004