


KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT2104
Douches | Douches manuelles

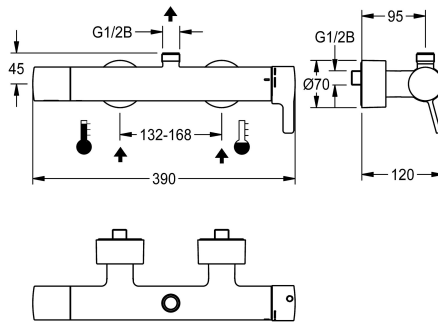

KWC-No.

360003857

NEW


Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 montage en saillie pour système de douche. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température anti-rotation et technologie à disques céramique. Unité hygiénique prémontée avec module C, y compris électronique de commande, pile au lithium 6 V (CR-P2) et cartouche d'électrovanne pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Guides d'eau lisses

découplés du corps de robinetterie, à volume réduit, en laiton et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de compatibilité pour le paramétrage radiocommandé, la lecture des données statistiques, la réalisation de fonctions de calendrier prédéfinies ainsi que le regroupement des robinetteries pour l'exécution de fonctions de commande prédéfinies via l'application nécessaire.

Données techniques

Connexions supplémentaires
Circulation
Connexion avec distributeur d'eau payante
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement pour douche à main
Diamètre intérieur
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Type de mélangeur
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale
Arrêt de sécurité
Tuyau de vidage de douche
Isolation sonore
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
butée de température

Non
Non
Pas possible
Non
Manuel
Non
DN 15
partie supérieure en céramique
Laiton
Laiton
Avec thermostatique
140 mm
70 mm
340 mm
Non
Non
Non
Chromé
Chromé
Poli
Oui



KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Douches | Douches manuelles

avec transformateur/alimentation électrique

Non

Type de montage

Montage mural

Type d'opération

Opération manuelle

Type de douches

Installation murale

Raccordement à l'eau

Raccords en S

Position de la connexion de l'eau

De l'autre côté

Couleur d'accent

sans

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche

2030041522
ACSX2002