


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

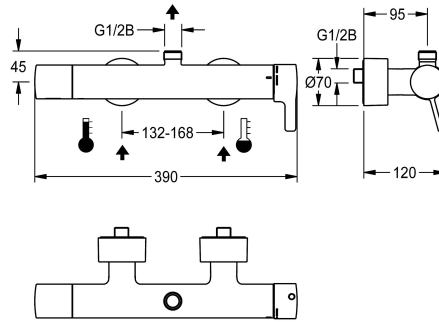

KWC-No.

360003857


Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di curve di uscita o tubazioni a parete. Costruzione

interamente metallica, ottone cromato lucida. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antitorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.

NEW

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Tempo di flussaggio regolabile	No
Principio di funzionamento per doccetta	Manuale
Diametro mandata	No
Meccanismo di bloccaggio	DN 15
Materiale della copertura	Parte superiore in ceramica
Materiale connessioni	Ottone
Tipologia della miscelazione	Ottone
Profondità totale	Con termostato
Altezza totale	140 mm
Larghezza complessiva	70 mm
Interruzione di sicurezza	340 mm
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

con trasformatore/ adattatore per rete

No

Tipo di montaggio

Installazione a parete

Funzionamento

Comando manuale

Tipologia doccia

Montaggio a parete

Collegamento all'acqua

Connessioni S

Posizione della connessione idrica

Dal retro

Colore accento

senza

Colore di base

Aspetto cromato (lucido)

teamNumber

0

Accessori opzionali



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005

Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006

Tubo doccia

2030041522
ACSX2002

Deviatore per docce

2030041561
ACXX2004