


KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Douches | Handdouches

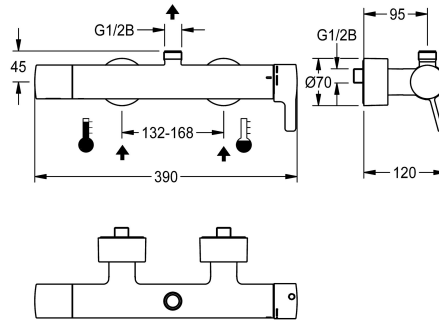

KWC-No.

360003857

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal,


gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

NEW

Technical Data

Extra aansluitingen
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe voor handdouche
Diameter nominaal
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Type menging
Totale diepte
Totale hoogte
Totale breedte
Veiligheidsuitschakeling
Douchepijp spui
Geluidsisolatie
Oppervlakafwerking behuizing
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak
temperatuuraanslag

Neen
Neen
Niet mogelijk
Neen
Manueel
Neen
DN 15
Keramisch bovendee
Messing
Messing
Met thermostaat
140 mm
70 mm
340 mm
Neen
Neen
Neen
Verchroomd
Verchroomd
Hoogglans
Ja



KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Douches | Handdouches

met transformator/stroomadapter

Neen

Type montage

Wandmontage

Type bediening

Manuele werking

Type douche

Wandfitting

Wateraansluiting

S-verbindingen

Positie van wateraansluiting

Van achterzijde

Accentkleur

zonder

Basiskleur

Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Afvoerbocht

2030050434
ACXX2005

Afvoerbocht

2030050435
ACXX2006

Doucheleiding

2030041522
ACSX2002