


## KWC F5L-Therm

Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna z podzespołem higienicznym

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwany ręcznie

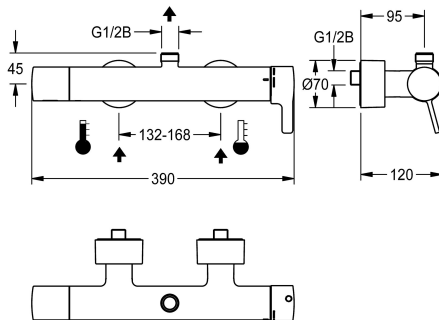

### KWC-No.

360003857




F5L-Therm Jednouchwytywa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, a także regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekroczeniem i tarczami ceramicznymi. Zmontowany podzespół higieniczny z modulem C zawierający elektronikę sterującą, baterię litową 6 V (CR-P2) i kartusz z zaworem elektromagnetycznym do automatycznego płukania higienicznego oraz przechowywania danych statystycznych. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka odpływowego lub natynkowej rury natryskowej. Wykonanie w całości z metalu,

mosiądz polerowany chromowany. Oddzielone od obudowy armatury, zmniejszające objętość, gładkie prowadnice wody wykonane z mosiądzu bez powłoki niklowej. Z elementami izolacji termicznej w celu zmniejszenia przenoszenia ciepła z obudowy armatury do instalacji wody zimnej. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i siatkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Z możliwością bezprzewodowej parametryzacji, odczytu danych statystycznych, realizacji predefiniowanych funkcji kalendarza, a także grupowania baterii w celu wykonywania predefiniowanych funkcji sterowania za pośrednictwem niezbędnej aplikacji.

### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej
Średnica nominalna
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Sposób mieszania
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznicza
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej
Ogranicznik temperatury

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Instrukcja
Nie
DN 15
Ceramiczna górna część
Mosiądz
Mosiądz
Z termostatem
140 mm
70 mm
340 mm
Nie
Nie
Nie
Chromowany
Chromowany
połysku
Tak



## KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna z podzespołem higienicznym

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

z transformatorem/zasilaczem

Nie

Rodzaj montażu

Montaż naścienny

Rodzaj obsługi

Obsługa ręczna

Rodzaje natrysków

Złączka ścienna

Podłączenie wody

Połączenia S

Umieszczenie zasilania w wodę

Od tyłu

Akcent kolorystyczny

bez

Kolor podstawowy

Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



#### Kolanko odpływowe

**2030050434**  
ACXX2005

#### Kolanko odpływowe

**2030050435**  
ACXX2006

#### Rura prysznicowa

**2030041522**  
ACSX2002