


## KWC F5L-Therm

F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection and pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

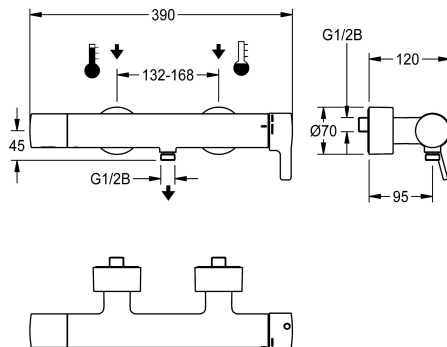

### KWC-No.

**3600003858**

F5L-Therm thermostatic single-lever mixer DN 15 as wall-mounted mixer for wall mounting, for shower facilities. Thermostatically controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop and ceramic disc technology. Pre-fitted hygiene unit with C-module including control electronics, 6 V lithium battery (CR-P2) and solenoid valve cartridge for automatic hygiene flushing and saving of statistical data. For connection to hot and cold water. Scald-protected, safe-touch housing with hand shower connection, G 1/2 B. All-metal construction, polished chromium-plated brass. Volume-


reduced, smooth water lines made of brass without nickel coating, decoupled from the tap housing. With thermal insulation components to reduce heat transfer from the tap housing to the cold-water line. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Activated hygiene flushing, fixed interval of 24 hours. With option for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app.

NEW

### Technické údaje

Dodatečná spojení
Cirkulace
Připojení s pláceným zásobníkem vody
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Typ směšování
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Bezpečnostní vypnutí
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí
Zvuková izolace
Povrchová úprava krytu
Povrchová úprava armatury
Povrchová úprava kování

Ne
Ne
není možné
ano
Ne
manuální
ano
DN 15
G 1/2 B
Keramická horní část
mosaz
mosaz
s termostatem
140 mm
70 mm
340 mm
Ne
Ne
Ne
chromovaný
chromovaný
lesk



## KWC F5L-Therm

F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection and pre-fitted hygiene unit

### Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

teplotní doraz	ano
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



#### Ruční sprcha

**2030051216**  
ACXX2007

#### Sprchová tyč

**2030051217**  
ACXX2008