


## KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato con conexión para ducha manual y unidad higiénica premontada

Modell-Linie: F5L | F5LT2112  
Duchas | Duchas convencionales

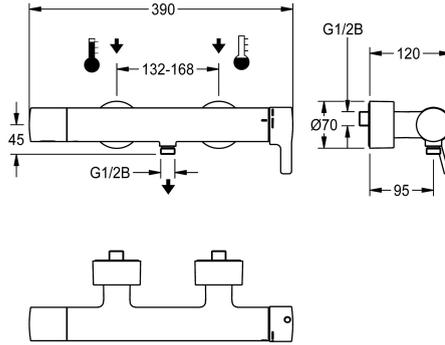

### KWC-No.

**3600003858**

**NEW**


F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo mural DN 15 para montaje en superficie en instalaciones de ducha. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección antiquemaduras activa, así como tope de temperatura con protección antigiro ajustable y tecnología de discos de cerámica. Unidad higiénica premontada con módulo C que incluye electrónica de control, batería de litio de 6 V (CR-P2) y cartucho de válvula electromagnética para descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Para conexión a agua caliente y fría. Carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, con conexión para ducha de mano, G 1/2 B, versión totalmente metálica, en latón cromado de alto brillo. Guías

de agua de volumen reducido, lisas, de latón y sin revestimiento de níquel, desacopladas de la carcasa de la grifería. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de la grifería al conducto de agua fría. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activada, tiempo de intervalo fijo de 24 horas. Con opción de parametrización por radiocontrol, lectura de datos estadísticos, aplicación de funciones de calendario predefinidas y agrupación de grifería para realizar funciones de control predefinidas a través de la aplicación necesaria.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
Circulation	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	No
Mecanismo de activación para teleducha	manual
Diámetro de entrada	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Mecanismo de cierre	G 1/2 B
Material	Parte superior de cerámica
Material	Latón
Mezcla	Latón
Profundidad	Con termostato
Altura	140 mm
Anchura total	70 mm
Apagado de seguridad	340 mm
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
	Cromado

Conexiones adicionales	No
Circulation	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	No
Mecanismo de activación para teleducha	manual
Diámetro de entrada	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Mecanismo de cierre	G 1/2 B
Material	Parte superior de cerámica
Material	Latón
Mezcla	Latón
Profundidad	Con termostato
Altura	140 mm
Anchura total	70 mm
Apagado de seguridad	340 mm
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
	Cromado



## KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato con conexión para ducha manual y unidad higiénica premontada

**Modell-Linie: F5L | F5LT2112**

Duchas | Duchas convencionales

Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje de pared
Conexión de agua	Conexiones S
Conexión para el agua	Parte posterior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Ducha de mano

**2030051216**  
ACXX2007



#### Barra para ducha

**2030051217**  
ACXX2008