


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, käsisuihkun liittimellä ja esiasennetulla hygieniayksiköllä

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

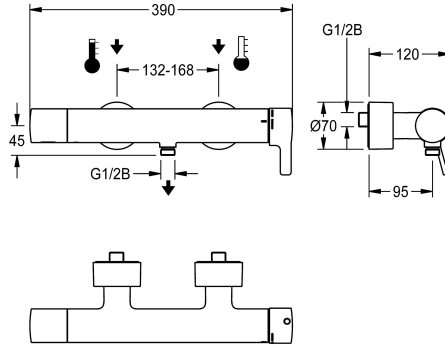

KWC-No.

3600003858

F5L-Therm-vipusekoin termostaatilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen, suihkutiloihin. Termostaattiohjattu sekoituslaite laajennuselementillä ja aktiivisella palovammasuojauksella sekä säädettävä, tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoin ja keräminen kiekkokotiteknikka. Esiasennettu hygieniayksikkö ja C-moduuli, ohjauselektronikka ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja magneettiventtiili automaattiseen hygieniahuuhteluun sekä tilastietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo käsisuihkun liittimellä, G 1/2 B. Messinkirakenne, runko kromattu ja kiillotettu. Hanan rungosta iralliset, ohuet sileät vesijohdot ovat messinkiä

eikä niissä ole nikkelpinnoitetta. Termiset eristerakenneosat lämmönsiirron vähentämiseksi hanan rungosta kylmävesijohtoon. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Hygieniahuuhtelu aktivoituu 24 tunnin välein. Mahdollisuus radio-ohjattuun parametroiintiin, tilastietojen lukemiseen, ennalta määritettyjen kalenteritoimintojen toteuttamiseen sekä hanojen ryhmittelyyn, jotta ne voivat suorittaa ennalta määritettyjä ohjaustoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta.

NEW

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

Kierto

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

liittimen materiaali

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Kokonaiskorkeus

Kokonaisleveys

Hätä sulku

Suihkuputki kuivaus

Ääni eristys

Kotelon pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Ei

käsikäyttöinen

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

Keraaminen yläosa

Messinki

Messinki

Termostaatilla

140 mm

70 mm

340 mm

Ei


Ei

Ei

Kromattu

Kromattu

kiiltainen



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla, käsisuihkun liittimellä ja esiasennetulla hygieniayksiköllä

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Lämpötilan pysäytys

muuntaja/verkkosovitin

Asennustapa

Toiminta tapa

Suihkun tyyppi

Vesiliitäntä

Vesiliitäntän sijainti

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Kyllä

Ei

Seinäasennus

Käsiikäyttöinen toiminta

Seinä asennus

S-liitännät

Takapuolelta

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Käsisuihku

2030051216
ACXX2007

Suihkutanko

2030051217
ACXX2008