


## KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec raccord pour douchette manuelle et unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT2112  
Douches | Douches manuelles

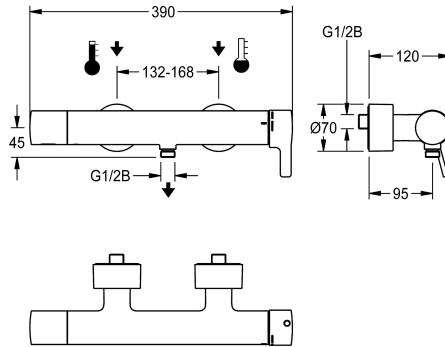

### KWC-No.

**3600003858**


Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 montage en saillie pour système de douche. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température anti-rotation et technologie à disques céramique. Unité hygiénique prémontée avec module C, y compris électronique de commande, pile au lithium 6 V (CR-P2) et cartouche d'électrovanne pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec raccord de pomme de douche, G 1/2 B. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Guides d'eau lisses

découplés du corps de robinetterie, à volume réduit, en laiton et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de compatibilité pour le paramétrage radiocommandé, la lecture des données statistiques, la réalisation de fonctions de calendrier prédéfinies ainsi que le regroupement des robinetteries pour l'exécution de fonctions de commande prédéfinies via l'application nécessaire.



### Données techniques

Connexions supplémentaires	Non
Circulation	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Non
Principe de fonctionnement	Manuel
pour douche à main	Oui
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	partie supérieure en céramique
Matière du boîtier	Laiton
Matière de l'installation	Laiton
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	140 mm
Hauteur totale	70 mm
Largeur totale	340 mm
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Chromé
Finition de surface	Chromé



## KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique avec raccord pour douchette manuelle et unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Douches | Douches manuelles

Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

### Accessoires en option



#### Pommeau de douche

**2030051216**  
ACXX2007



#### Barre de douche

**2030051217**  
ACXX2008