


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con collegamento per doccetta e unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

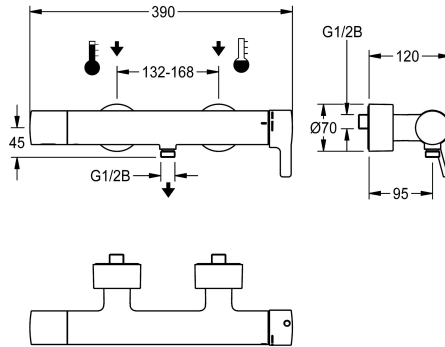

KWC-No.

3600003858


Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con collegamento per doccetta, G 1/2 B. Costruzione interamente in metallo, ottone cromato lucido.

Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.



Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	No
Principio di funzionamento	Manuale
per doccetta	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale della copertura	Ottone
Materiale connessioni	Ottone
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Profondità totale	140 mm
Altezza totale	70 mm
Larghezza complessiva	340 mm
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con collegamento per doccetta e unità igienica premontata

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007

Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008