


KWC F5L-Therm Vipukäyttöinen seinähana termostaattilla

Modell-Linie: F5L | F5LT2101
Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

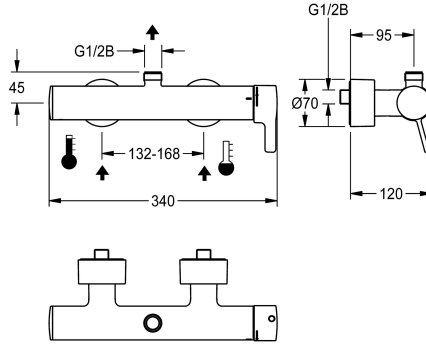

KWC-No.

360003859


F5L-Therm-vipusekoitin termostaattilla, seinähana DN 15, pinta-asennukseen, suihkutiloihin. Termostaattiohjattu sekoituslaite laajennuselementillä ja aktiivisella palovamma suojauksella sekä säädettävä, tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoja ja keraaminen kiekkotekniikka. Valinnaisen hygieniayksikön ja C-moduuli liitäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen ja tilastietojen lukemiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo ylöspäin

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
suodattimella
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygieniahuuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Sekoituksen tyyppi
Hätä sulku
Suihkuputki kuivaus
Ääni eristys
Kotelon pinnan viimeistely
Pinnan viimeistely
Asennuspinnan viimeistely
Lämpötilan pysäytys
Asennustapa
Toiminta tapa
Suihkun tyyppi

Ei
Ei
Ei mahdollinen
Kyllä
käsi käyttöinen
Ei
Valmistettu
DN 15
G 1/2 B
Keraaminen yläosa
Messinki
Messinki
Termostaattilla
Ei
Ei
Ei
Kromattu
Kromattu
kiiltainen
Kyllä
Seinäasennus
Käsi käyttöinen toiminta
Seinä asennus

NEW



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT2101

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Vesiliitäntä

Vesiliitäntän sijainti

Korostusväri

Perusväri

IviCode

S-liitännät

Takapuolelta

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Bent outlet

2030050434
ACXX2005




Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006




Suihkuputki

2030041522
ACSX2002



Suihkuvaihdin

2030041561
ACXX2004

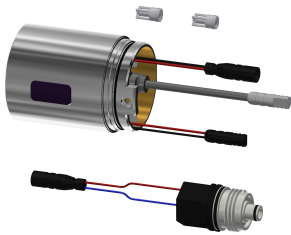

Hygieniayksikkö yhteensopiville
vipukäyttöisille KWC-
termostaattiseinähanoille

360003861
ACLT9001