


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2101

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

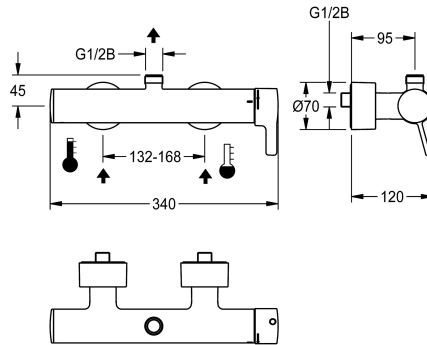

KWC-No.

360003859


Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di

scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di curve di uscita o tubazioni a parete. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

NEW

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Principio di funzionamento	Manuale
per doccia	No
Risciacquo igienico	Preparato
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale della copertura	Ottone
Materiale connessioni	Ottone
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2101

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Collegamento all'acqua

Posizione della connessione idrica

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Connessioni S

Dal retro

senza

Aspetto cromato (lucido)

0

Accessori opzionali



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005



Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006




Tubo doccia

2030041522
ACSX2002



Deviatore per docce

2030041561
ACXX2004

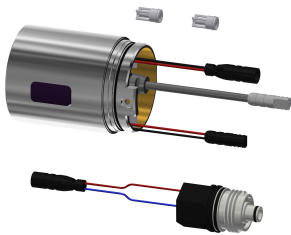

Unità igienica per miscelatori termostatici a parete monocomando KWC compatibili

3600003861
ACLT9001