


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2101

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

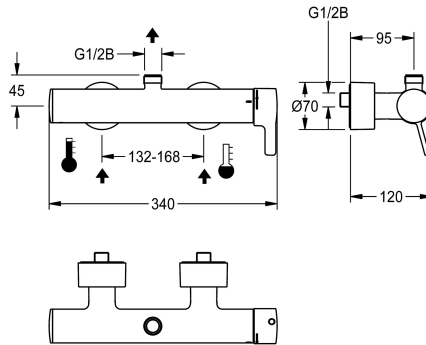

KWC-No.

3600003859

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di


scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di curve di uscita o tubazioni a parete. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

NEW

Dati tecnici

Raccordi supplementari
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Principio di funzionamento
per doccia
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Tipologia della miscelazione
Interruzione di sicurezza
Tubazione dreaaggio doccia
Isolamento sonoro
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
Arresto della temperatura
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia doccia

No
No
Non possibile
Si
Manuale
No
Preparato
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
Ottone
Con termostato
No
No
No
Cromato
Cromato
specchio
Si
Installazione a parete
Comando manuale
Montaggio a parete



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT2101

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Collegamento all'acqua

Posizione della connessione idrica

Colore accento

Colore di base

Connessioni S

Dal retro

senza

Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005




Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006



Tubo doccia

2030041522
ACSX2002

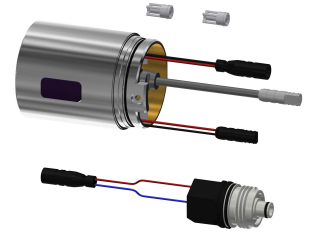

Unità igienica per miscelatori termostatici a parete monocomando KWC compatibili

3600003861
ACLT9001