


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2103

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

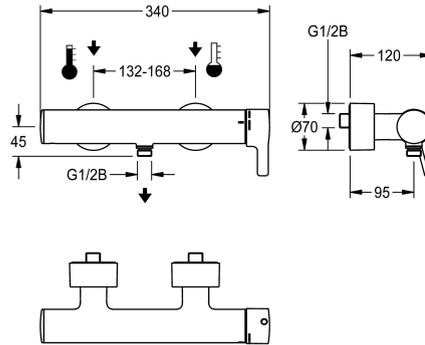

KWC-No.

3600003860


NEW

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di

scottature, con collegamento per doccia, G 1/2 B. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
Circolazione	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Principio di funzionamento	Manuale
per doccia	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale della copertura	Ottone
Materiale connessioni	Ottone
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Collegamento all'acqua	Connessioni S



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2103

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Posizione della connessione idrica

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Dal retro

senza

Aspetto cromato (lucido)

0

Accessori opzionali




Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007



Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008



Unità igienica per miscelatori termostatici a parete monocomando KWC compatibili

3600003861
ACLT9001