


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2103

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

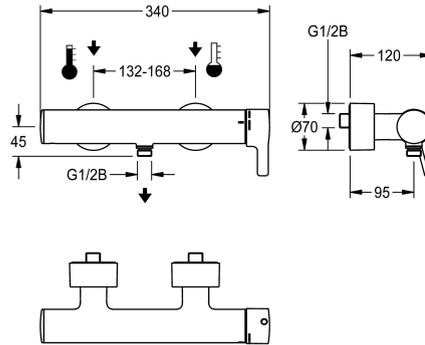

KWC-No.

3600003860

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore DN 15 per installazione a parete, per impianti di docce. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento safe-touch a prova di


scottature, con collegamento per doccia, G 1/2 B. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

NEW

Dati tecnici

Raccordi supplementari
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Principio di funzionamento
per doccia
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Tipologia della miscelazione
Interruzione di sicurezza
Tubazione drenaggio doccia
Isolamento sonoro
Finitura della superficie esterna
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
Arresto della temperatura
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia doccia
Collegamento all'acqua

No
No
Non possibile
Si
Manuale
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
Ottone
Con termostato
No
No
No
Cromato
Cromato
specchio
Si
Installazione a parete
Comando manuale
Montaggio a parete
Connessioni S



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico a parete monocomando con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5L | F5LT2103

Rubinerie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia

Posizione della connessione idrica

Colore accento


Colore di base

Dal retro

senza

Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007

Asta per doccia

2030051217
ACXX2008

Unità igienica per miscelatori termostatici a parete monocomando KWC compatibili

3600003861
ACL9001