


KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1101
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

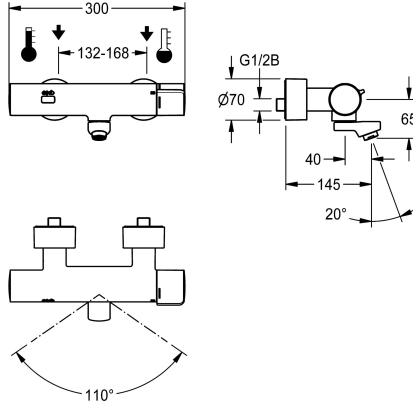

KWC-Nr.

3600004010
Ausladung 200 mm

3600004009
Ausladung 145 mm

3600004011
Ausladung 260 mm

Ausladung des Auslaufs

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0

l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 145 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit notwendiger App.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

A3000 open-kompatibel

nein

Voreinstellung Hygienespülung

24 Stunden nach der letzten Betätigung

Voreinstellung Fließzeit

10 Sekunden

drucklos

nein

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

elektronisch selbstschließend

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

maximale Fließzeit

255 Sekunden

Mindestfließdruck

1 bar

minimale Fließzeit

1 Sekunden

Art der Mischung

mit Thermostat

Anzahl Batterien


1

Parametrierung

Fernbedienung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein



KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1101
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	155 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör




Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



Filteradapter für F5 Wandbatterien

3600005556
ACXX1015



**C-Moduleinheit für kompatible KWC
Elektronik-Wandbatterien**

3600008377
ACET9003