


KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET1101
Kranar | Elektroniska kranar

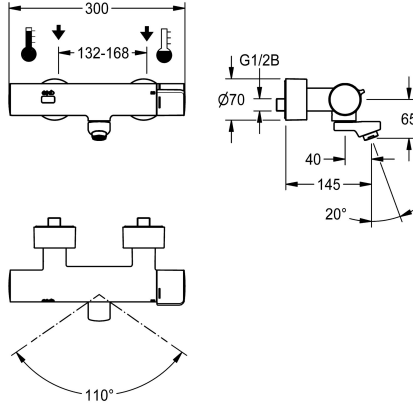

KWC-No.

3600004010

Projection 200 mm

3600004009

Projection 145 mm

3600004011

Projection 260 mm

Sprut kastare

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5E-Therm thermostatic mixer DN 15 for wall mounting with lockable swivelling outlet, for sanitary facilities. Opto-electronic control, activation on hand reflection. Thermostat with metal handle with adjustable, turn-proof temperature stop. With the option of manual thermal disinfection. For connection to hot and cold water. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, polished chromium-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 6.0

lmin. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. 145 mm projection. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflection and saving of statistical data. With facility for parameterisation and communication via optional bidirectional remote control or C-module unit with the necessary app.

Technical Data

med återströmningsskydd

A3000 open-kompatibel

Standard automatisk hygien spolning

Felaktig flödestid

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Antal batterier

Parametrisering

ATT-WS-POPOPWASTESET

Ja

Nej

24 timmar efter den senaste operationen

10 Sekunder

Nej

Ja

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G 1/2 B

Övre delen icke-keramisk

Mässing

255 Sekunder

1 bar


1 Sekunder

Med termostat

1

Fjärrkontroll

Nej



KWC F5E-Therm


Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET1101

Kranar | Elektroniska kranar

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Kraft försörjnings anslutning | Batteri 6 V |
| Kraft förbrukning | 1.5 Voltampere |
| Typ av strömförsörjning | BATTERY |
| Skydds system IP | 59K |
| med rosetter/täckplatta | Ja |
| Säkerhetsavstängning | Ja |
| Ljud isolering | Nej |
| ATT-WS-SPOUT | ROTATING-BOT |
| Sprut kastare | 155 mm |
| yt finish | Förkromad |
| Passande ytfinish | polerad |
| Temperaturstopp | Ja |
| terminal för desinfektion | MANUAL |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Nej |
| Typ av batterier | CR-P2 |
| Typ av montering | Väggmontering |
| Typ av operation | Sensor styrning |
| Typ av sensor | Utan elektronisk sensor |
| Typ av kran | Tvågreppsblandare |
| Volymflöde vid 3 bar | 0.1 l/s |
| Vattenanslutning | S-anslutningar |
| Accentfärg | utan |
| Basfärg | Kromat utseende (glansigt) |

Extratillbehör



**C-module unit for compatible KWC
electronic wall-mounted mixers**

360008377
ACET9003