


## KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato con funzionamento a batteria

**Modell-Linie: F5E | F5ET1102**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

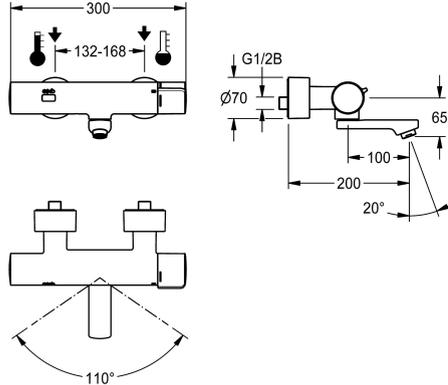

### KWC-No.

**3600004010**

Proiezione 200 mm

**3600004009**

Proiezione 145 mm

**3600004011**

Proiezione 260 mm

### Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Miscelatore termostatico a parete F5E-Therm DN 15 con bocca orientabile ad arresto, adatta per impianti di docce. A comando opto-elettronico, attivazione tramite riflessione manuale. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e a prova di torsione. Con possibilità di disinfezione termica manuale. Da collegare all'acqua calda e fredda. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con

allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 200 mm. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale o unità modulo C opzionale con app necessaria.

### Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

A3000 open-compatibile

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

Durata erogazione regolata ex fabbrica

De-pressurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

Quantità batterie

Parametrizzazione

Comando per scarico

Sì

No

24 ore dopo l'ultimo intervento

10 Seconds

No

Sì

Sì

Temporizzato elettronico

Sì

DN 15

G 1/2 B

Parte superiore in non ceramica

Ottone

255 Seconds

1 bar


1 Seconds

Con termostato

1

Telecomando

No



COMPATIBLE

## KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato con funzionamento a batteria

**Modell-Linie: F5E | F5ET1102**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche


Connessione dell'alimentazione elettrica	Batteria da 6 V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
Bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	215 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

### Accessori opzionali



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Unità modulo C per miscelatori elettronici a parete KWC compatibili

**3600008377**  
ACET9003