


## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET1102

Kranar | Elektroniska kranar

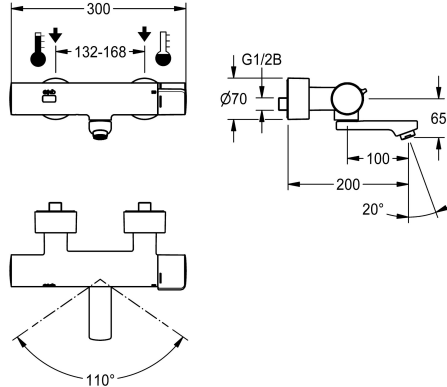

### KWC-No.

**3600004010**

Projection 200 mm

**3600004009**

Projection 145 mm

**3600004011**

Projection 260 mm

### Sprut kastare

215 mm

155 mm

275 mm

**NEW**

F5E-Therm thermostatic mixer DN 15 for wall mounting with lockable swivelling outlet, for sanitary facilities. Opto-electronic control, activation on hand reflection. Thermostat with metal handle with adjustable, turn-proof temperature stop. With the option of manual thermal disinfection. For connection to hot and cold water. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, polished chromium-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 6.0

l/min. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. 200 mm projection. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflection and saving of statistical data. With facility for parameterisation and communication via optional bidirectional remote control or C-module unit with the necessary app.

### Technical Data

med eterströmningsskydd

A3000 open-kompatibel

Standard automatisk hygien spolning

Felaktig flödestid

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Antal batterier

Parametrisering

ATT-WS-POPOPWASTESET

Ja

Nej

24 timmar efter den senaste operationen

10 Sekunder

Nej

Ja

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G 1/2 B

Övre delen icke-keramisk

Mässing

255 Sekunder

1 bar


1 Sekunder

Med termostat

1

Fjärrkontroll

Nej



## KWC F5E-Therm


Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET1102

Kranar | Elektroniska kranar

Kraft försörjnings anslutning	Batteri 6 V
Kraft förbrukning	1.5 Voltampere
Typ av strömförsörjning	BATTERY
Skydds system IP	59K
med rosetter/täckplatta	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Sprut kastare	215 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polerad
Temperaturstopp	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	Tvågreppsblandare
Volymflöde vid 3 bar	0.1 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Extratillbehör



**C-module unit for compatible KWC  
electronic wall-mounted mixers**

**360008377**  
ACET9003