


KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1103
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

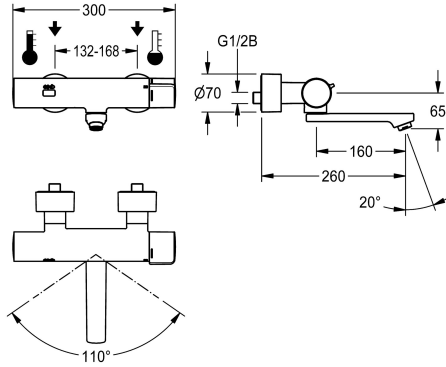

KWC-Nr.

3600004010
Ausladung 200 mm

3600004009
Ausladung 145 mm

3600004011
Ausladung 260 mm

Ausladung des Auslaufs

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0

l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 260 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit notwendiger App.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

Voreinstellung Fließzeit

drucklos

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

minimale Fließzeit

Art der Mischung

Anzahl Batterien

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

ja

nein

24 Stunden nach der letzten Betätigung

10 Sekunden

nein

ja

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 1/2 B

Oberteil nicht keramisch

Messing

255 Sekunden

1 bar


1 Sekunden

mit Thermostat

1

Fernbedienung

nein



KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1103
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen


Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	275 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD29C

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



C-Moduleinheit für kompatible KWC Elektronik-Wandbatterien

360008377
ACET9003