


## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico a batería

Modell-Linie: F5E | F5ET1103

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

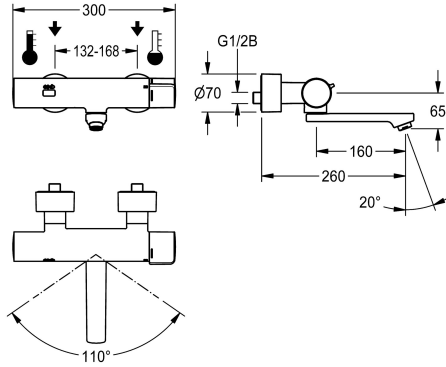

### KWC-No.

**3600004010**

Longitud 200 mm

**3600004009**

Longitud 145 mm

**3600004011**

Longitud 260 mm

### Vaciado del desagüe

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Termostato con mango de metal, con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Para conexión a agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado y pulido. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de

6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 260 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional o unidad de módulo C opcional con la aplicación necesaria.

### Datos técnicos

con desconector

Si

A3000 open-compatible

No

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Programación de descarga

10 Segundos

Sin presión

No

con filtro

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

Lavado de aguas higiénico

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Mecanismo de cierre

Parte superior no cerámica

Material

Latón

Tiempo de descarga máximo

255 Segundos

Presión de caudal mínimo

1 bar

Descarga mínima

1 Segundos

Mezcla


Con termostato

Número de baterías

1

Parametrización

Telemando



## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico a batería

**Modell-Linie: F5E | F5ET1103**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


Válvula de vaciado	No
Conexión de alimentación	Batería de 6 V
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
Tipo de alimentación	Pila
Sistema de protección de propiedad	59K
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
Caño	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	275 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



**Carcasa perlator con protección antirrobo**

**2000104778**  
ZTAPS0005



**Unidad de módulo C para grifos murales electrónicos KWC compatibles**

**3600008377**  
ACET9003