


## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1103

Hanat | Elektroniset hanat

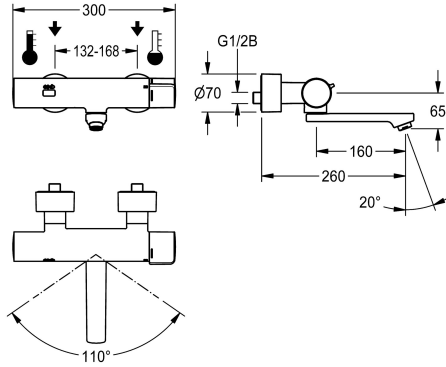

### KWC-No.

**3600004010**

Ulottuma 200 mm

**3600004009**

Ulottuma 145 mm

**3600004011**

Ulottuma 260 mm

### Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Termostaattilla varustettu F5E-Therm-seinähanasekoitin, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesuautaisiin. Opto-elektronisesti ohjattava, käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikalvolla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfiointin suorittamiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilikartussi, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori kokometallirungossa. Kromattua ja kiiltävää messinkiä.

Pyörteetön virtaaman säädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 260 mm. Aktivoi hygienihuuhdelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametroiintiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä tai valinnaisella C-moduuliyksiköllä ja vaadittavalla sovelluksella.

### Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygienihuuhdeltu

Esiasennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygienia huuhdeltu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

Kyllä

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

Yläosa ei-keraminen

Messinki

255 Sekunnit


1 baari

1 Sekunnit

Termostaattilla

1

Kaukosäädin



## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1103

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-POUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

Virtalähteen tyyppi

Suoja järjestelmä IP

ruusukkeilla/peitelevyllä

Hätä salku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

Lämpötilan pysäytys

Lämpö desinfiointi

muuntaja/verkkosovitin

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensarin tyyppi

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Ei

6 V akku

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Kyllä

Ei

Kääntyvyys alta

275 mm

Kromattu

kiiltainen

Kyllä

Käsiikäyttöinen lämpödesinfiointi

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.1 l/s


S-liitännät

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

### Valinnaiset lisävarusteet



C-moduuliyksikkö yhteensopiville  
KWC:n elektronisille seinähanoille

**360008377**

ACET9003