


## KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato con funzionamento a batteria

Modell-Linie: F5E | F5ET1103

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche

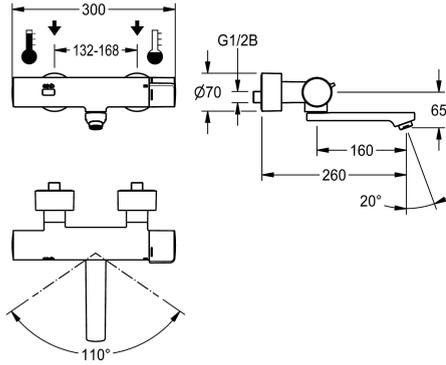

### KWC-No.

**3600004010**

Proiezione 200 mm

**3600004009**

Proiezione 145 mm

**3600004011**

Proiezione 260 mm

### Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Miscelatore termostatico a parete F5E-Therm DN 15 con bocca orientabile ad arresto, adatta per impianti di docce. A comando optoelettronico, attivazione tramite riflessione manuale. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e a prova di torsione. Con possibilità di disinfezione termica manuale. Da collegare all'acqua calda e fredda. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato.

6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 260 mm. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale o unità modulo C opzionale con app necessaria.

### Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Si

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

Durata erogazione regolata ex fabbrica

10 Seconds

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in non ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

255 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione

1 Seconds

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Quantità batterie


1

Parametrizzazione

Telecomando

Comando per scarico

No



COMPATIBLE

## KWC F5E-Therm

Miscelatore elettronico a parete con termostato con funzionamento a batteria

**Modell-Linie: F5E | F5ET1103**

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche


|  |                              |
|--|------------------------------|
| Connessione dell'alimentazione elettrica | Batteria da 6 V              |
| Consumo elettrico                        | 1.5 Voltampere               |
| Tipo di alimentazione                    | Batteria                     |
| Sistema protettivo IP                    | 59K                          |
| con rosette/piastra di copertura         | Si                           |
| Interruzione di sicurezza                | Si                           |
| Isolamento sonoro                        | No                           |
| Bocca                                    | ROTATING-BOT                 |
| Proiezione bocca                         | 275 mm                       |
| Finitura della superficie                | Cromato                      |
| Finitura superficiale del raccordo       | specchio                     |
| Arresto della temperatura                | Si                           |
| Disinfezione termica                     | Disinfezione termica manuale |
| con trasformatore/ adattatore per rete   | No                           |
| Tipo batterie                            | CR-P2                        |
| Tipo di montaggio                        | Installazione a parete       |
| Funzionamento                            | Funzionamento a sensore      |
| Tipologia del sensore                    | Sensore opto-elettronico     |
| Tipologia sapone                         | Beverino                     |
| Flusso volumetrico a 3 bar               | 0.1 l/s                      |
| Collegamento all'acqua                   | Connessioni S                |
| Colore accento                           | senza                        |
| Colore di base                           | Aspetto cromato (lucido)     |

### Accessori opzionali



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Unità modulo C per miscelatori elettronici a parete KWC compatibili

**3600008377**  
ACET9003