
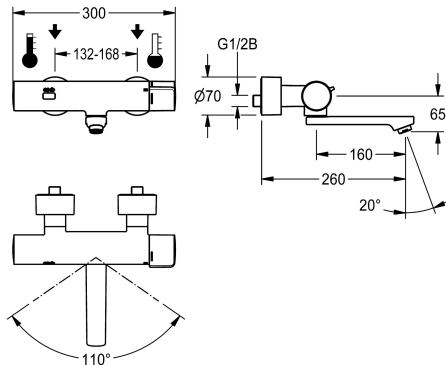


## KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET1103

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

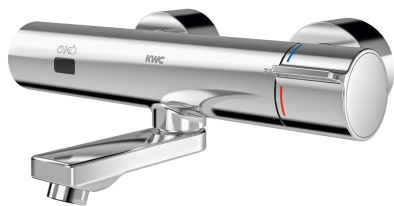

### KWC-No.

**3600004010**

Wysięg 200 mm

**3600004009**

Wysięg 145 mm

**3600004011**

Wysięg 260 mm

### Długość wylewki

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną obrotową wylewką, do umywalki. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej dezynfekcji termicznej. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie wykonanej w całości z metalu, mosiądz polerowany chromowany. Regulator przepływu wody ze

zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 260 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość parametryzacji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota lub opcjonalnego modułu C z niezbędną aplikacją.

### Dane techniczne

z zaworem zwrotnym

A3000 open-kompatybilny

Wstępne ustawienia s płukanie higienicznego

Wstępne ustawienie czasu przepływu

Bezciśnienowy

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

Liczba baterii

Parametryzacja

Tak

Nie

24 godziny po ostatniej operacji

10 Sekundy

Nie

Tak

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G 1/2 B

Górna część bez ceramiki

Mosiądz

255 Sekundy


1 bar

1 Sekundy

Z termostatem

1

Pilot zdalnego sterowania



## KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

**Modell-Linie: F5E | F5ET1103**

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna


ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
Rodzaj zasilania	Bateria
System ochrony IP	59K
z rozetami/pokrywą	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	275 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



**Obudowa do perlatora  
antykradzieżowego**

**2000104778**  
ZTAPS0005



**Moduł C do kompatybilnych  
elektronicznych baterii ściennych KWC**

**3600008377**  
ACET9003