


KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET2103

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

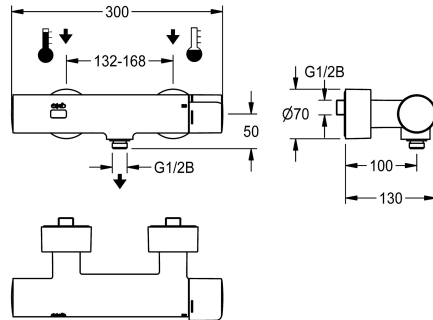

KWC-No.

3600004013

F5E-Therm thermostatic mixer DN 15 for wall mounting, for shower facilities. Electrically controlled, connects to hot water and cold water. Thermostat with metal handle and adjustable, turn-proof temperature stop. With the option of manual thermal disinfection. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and touch sensor in all-metal housing with hand shower connection, G 1/2 B, polished chromium-plated brass. With


adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflexion and saving of statistical data. With facility for parameterisation and communication via optional bidirectional remote control or C-module unit with the necessary app.

NEW

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
Připojení s placeným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
Nastavená doba průtoku
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
Počet baterií
Parametrizace
Napájení
Spotřeba energie

Ne
ano
Ne
není možné
24 hodin po posledním použití
30 Sekundy
ano
ano
electronically self-closing
ano
ano
DN 15
G 1/2 B
Horní část nekeramická
mosaz
mosaz
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy
s termostatem
1
Dálkové ovládní
Baterie 6 V
1.5 Voltampér



KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation

Modell-Linie: F5E | F5ET2103

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Typ napájení	BATTERY
Systém ochrany IP	59K
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	chromovaný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	nástěnná armatura
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství




Ruční sprcha

2030051216
ACXX2007



Sprchová tyč

2030051217
ACXX2008



Modul C pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC

3600008377
ACET9003