


## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5E | F5ET2103**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

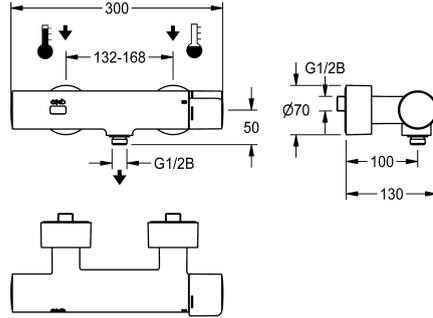

### KWC-Nr.

**3600004013**


**NEW**

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehbarem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Tastsensor im Ganzmetallgehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren

Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit notwendiger App.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	ja
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
Minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	Batterie 6 V



## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5E | F5ET2103**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Stromverbrauch	1,5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

### Optionales Zubehör




#### Handbrause

**2030051216**  
ACXX2007



#### Brausestange

**2030051217**  
ACXX2008



#### C-Moduleinheit für kompatible KWC Elektronik-Wandbatterien

**3600008377**  
ACET9003